

固定式通用灯具'


LED导轨射灯

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

CDN西顿照明 | 固舍见

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc



认识西顿导轨射灯-导轨盒款式



A款导轨盒



B款导轨盒



C款导轨盒

第 1 页

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！		
⚠警告:错误使用的话，有可能会致人人身事故。⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。		
🚫 禁止事项		🛡 遵守事项
在 安 装 前	⚠警告	🚫
	🚫	🛡
灯 具 布 线	⚠警告	🛡
	🛡	🛡
灯 具 安 装	⚠警告	🛡
	🛡	🛡

第 2 页

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

🕒 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

执行标准：

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电功率 <5W		●		●	●	
嵌入式灯具含电功率 ≥5W		●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器		●		●	●	
固定式灯具含电功率 <5W		●	●		●	
固定式灯具含电功率 ≥5W		●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器		●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表									
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD19590000A”

合格证

型 号：_____ 见产品本体

检 验 员：_____ QA-02

出厂日期：_____ 见产品本体

第 3 页

A款导轨盒

灯具安装说明

- 1、安装本产品前需另购导轨，各大灯具专卖店均有销售（如图1）；
- 2、确定本产品的安装方案，确信是足够的最小空间，且不影响房屋托梁，水管等设施；



图1

- 3、将轨道盒对准路轨向上推，使接驳器与板手完全卡进路轨槽，装入轨道后将接驳器板手如图所示旋转90°，调节好灯头的照射方向，打开开关即可使用（如图2）。

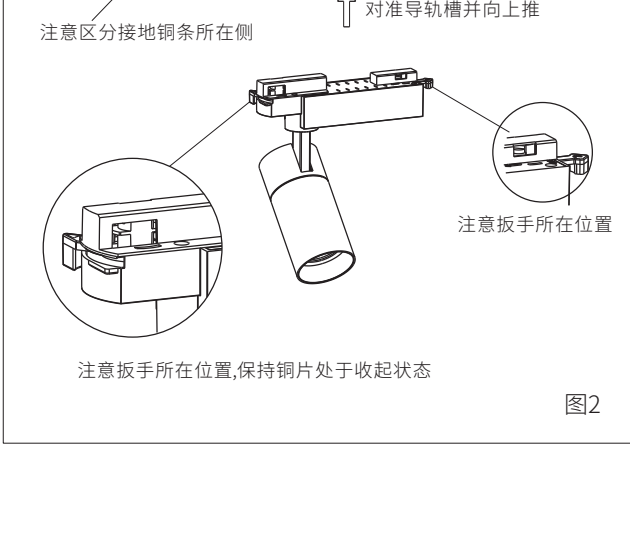


图2

第 4 页

- 4、装入轨道后将接驳器板手如图所示旋转90°（如图3）；

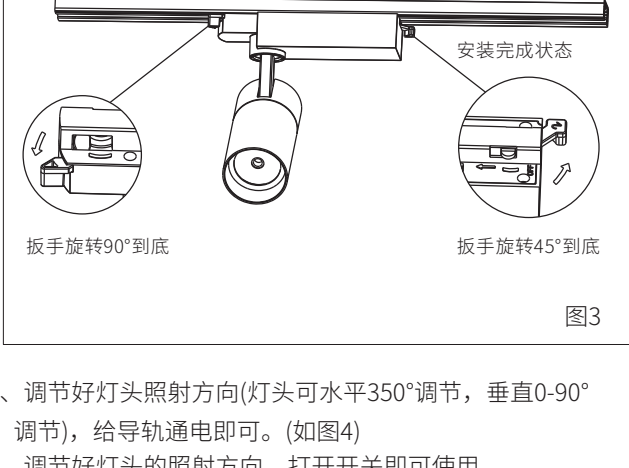


图3

- 5、调节好灯头照射方向(灯头可水平350°调节，垂直0-90°调节)，给导轨通电即可。（如图4）
- 6、调节好灯头的照射方向，打开开关即可使用。

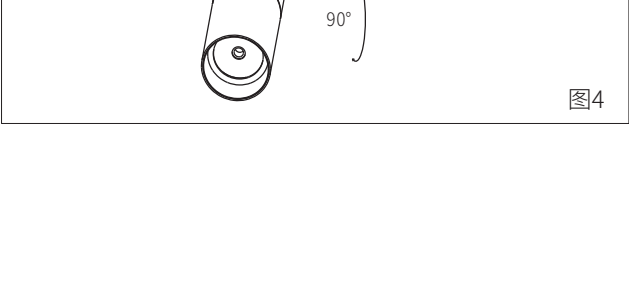


图4

第 5 页

B款导轨盒

灯具安装说明

- 1、安装本产品前需另购西顿照明的三线导轨条，各大西顿照明灯具专卖店均有销售；（如图1）
- 2、确定本产品的安装方案，并且确保是足够的最小空间，且不影响房屋托梁，水管等设施；

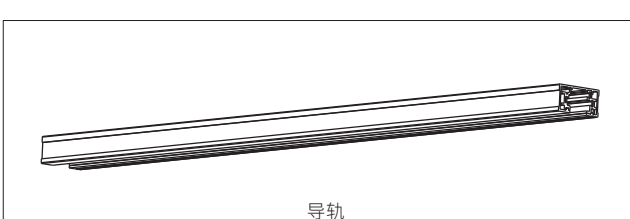


图1

- 3、将轨道盒对准路轨向上推，使接驳器与板手完全卡进路轨槽；（如图2）

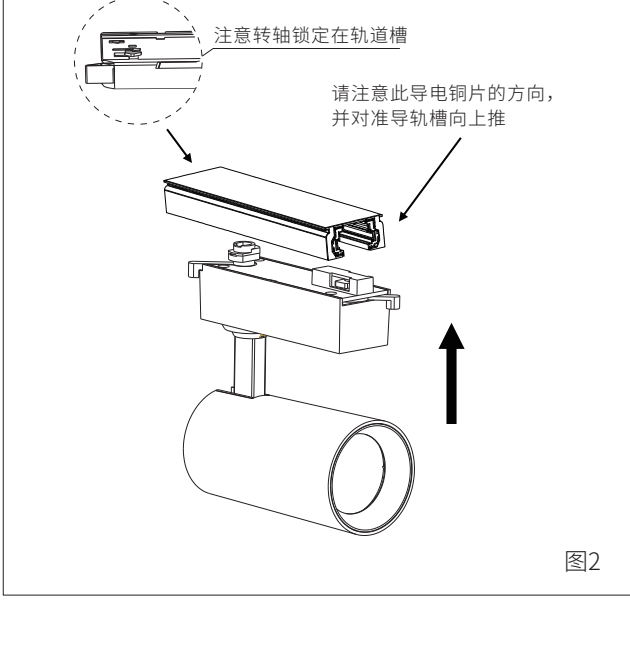


图2

第 6 页

- 4、装入轨道后将接驳器转轴如图所示旋转90°（如图3）
- 5、调节好灯头的照射方向，打开开关即可使用。

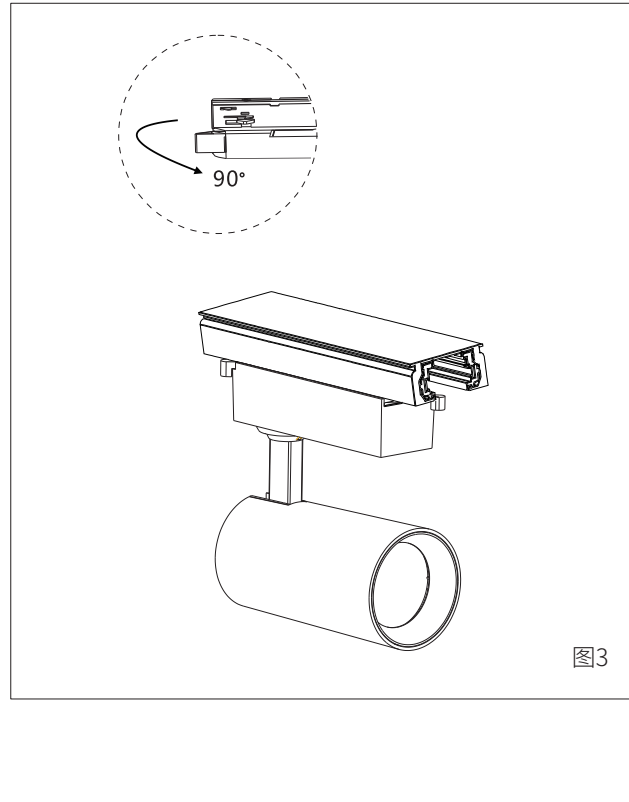


图3

第 7 页

C款导轨盒

灯具安装说明

- 1、安装本产品前需另购西顿照明的三线导轨条，各大西顿照明灯具专卖店均有销售；（如图1）
- 2、确定本产品的安装方案，并且确保是足够的最小空间，且不影响房屋托梁，水管等设施；

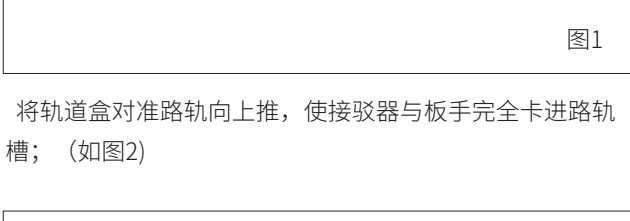


图1

- 3、将轨道盒对准路轨向上推，使接驳器与板手完全卡进路轨槽；（如图2）

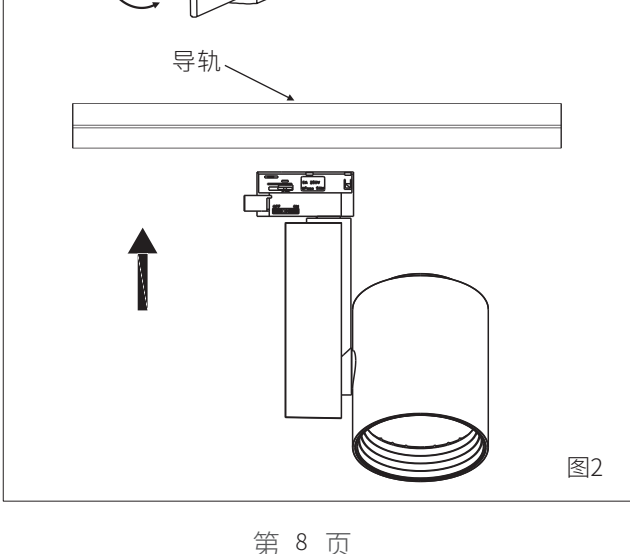


图2

第 8 页

- 4、打开线路电源开关（此灯具的照射方向为水平方向旋转可调350度，垂直方向旋转可调90度）。（如图5）

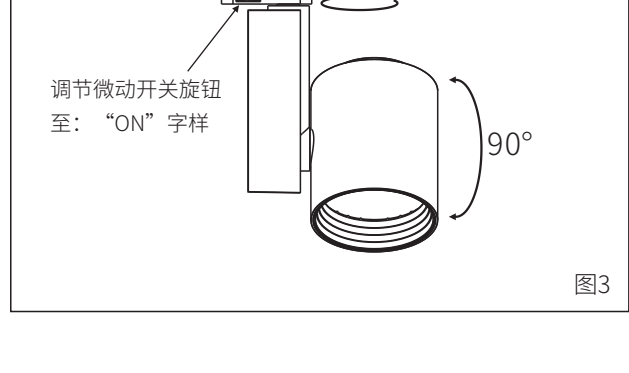


图3

调光功能(只适用于有调光功能的灯具)

- 1、旋转调光按钮，当旋转到“+”时亮度最大，向“-”的方向旋转时亮度逐渐变暗（如图5）；

注：此功能只适用于有调光款的产品。

- 2、调节好灯头的照射方向，打开开关即可使用。

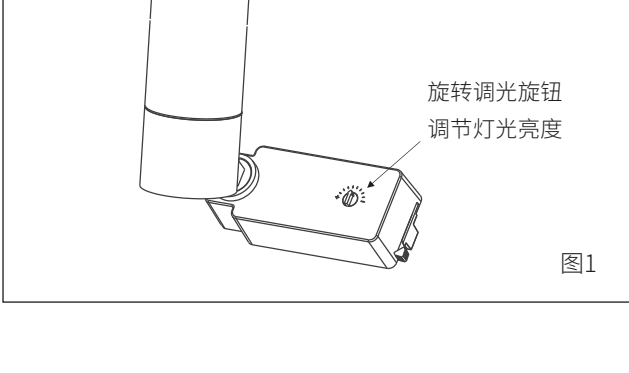


图1

第 9 页

用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，西顿承诺用户信息仅用于售后服务。）

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

电压 _____ 功率 _____

色温 _____ 光束角 _____

包装SN号 _____

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

第 10 页

厂家存根联

用户信息（请用户填写真实信息，西顿承诺用户信息仅用于售后服务。）

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

电压 _____ 功率 _____

色温 _____ 光束角 _____

包装SN号 _____

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

第 11 页