

9118系列灯具


LED导轨射灯/LED导轨吊灯/LED吸顶吊灯

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

CDN西顿照明 | 团会见

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市仲恺高新区和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc




<p>为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下注意事项！</p> <p>警告：错误使用的，可能会导致人身事故。注意：错误使用的，可能会导致财产损失。</p>	
<p>禁止事项</p> <p>在 安 装 前</p>	<p>禁止事项</p> <p>此产品为家用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落·触电·火灾的风险) ●环境温度-10℃以下/40℃以上 ●无承重灯重量天花板的 ●潮湿场所，湿度>80%RH ●粉尘、腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上地施工的地方 ●对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。</p> <p>遵守事项</p> <p>●避免风口或风口的地方 ●斜·凹凸天花板 ●直射射的地方 ●震动，冲击的地方 ●意外</p>
<p>打 具 布 线</p>	<p>警告</p> <p>●请务必持有相关资质证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●接入电压请确认：220V(±10%)，频率50/60Hz ●照明线路和其他动力线路(如空调或大功率电动设备)分开布线。</p>
<p>打 具 安 装</p>	<p>警告</p> <p>●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电·火灾、掉落、故障的风险) ●当打中、关闭后，灯具处于高温状态，请勿触摸灯具。(烫伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险) ●警告:当产品上有此标识(△)时，说明此产品有触电危险。 ●吸顶式射灯电源线为2型连接：此灯具的外部软线或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。</p> <p>注意</p> <p>●本产品实际功率在标称功率的90%-110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力) ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。 ●掉落、故障的风险 ●该灯使用不能连续任何防火法规。(火灾的风险) ●如检测到异味和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险) ●非用户替换光源：此灯具内的光源由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。 ●如检测到异味和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险) ●当产品蓝光危害等级为RG2时，产品上会标示△标识，灯具的安装位置应使其不会长时间在小于2.2m的距离被盯着。</p>

※灯具发生异常现象时，请立即切断电源，并与我们联系或联系由专业维修人员检查维修处理。

LED导轨射灯


- 安装**
1. 安装本产品前需另购三线导轨，推荐选用西顿导轨。
 2. 请关闭电源，并检查光源的电压及功率是否适用于该产品。
 3. 确定本产品的安装方案，确信不影响房屋托架、水管等设施，然后将电源连接好。
 4. 安装灯具至导轨。

a. 将三线接驳器的地线端与导轨凹槽保持同侧方向。(如图1)

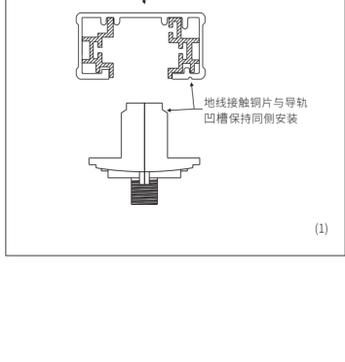

(1)


- b. 将三线接驳器按“a”方法推进导轨内，推进后将接驳器左右滑动约20mm，以便接驳器的地线与导轨接触良好。(如图2)
- c. 然后拨动手柄90度，最后调节微动开关旋钮，直至显示“ON”字样至导轨中间位置。(如图2)

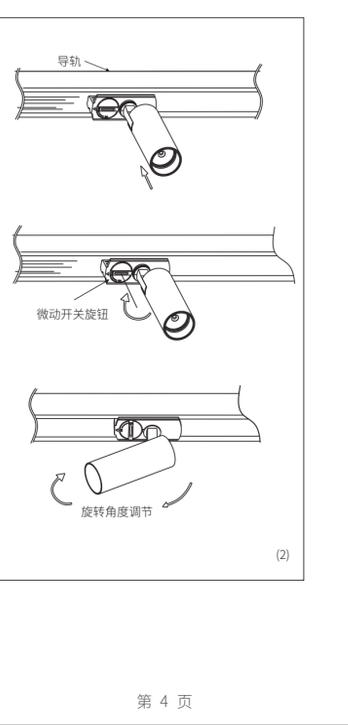


第 4 页

注、三线接驳器在安装与拆卸时请注意：

- a. 安装时，首先把手柄按图示方向旋到关的“OFF”接驳器两边中间终止位置，卡入导轨，然后手动调节微动开关旋钮，直至“ON”调至接驳器中间终止位置即可。(如图3)
- b. 拆卸时，首先把手柄按图示“ON”旋到接驳器位置最边位置，将灯具一端自然下倾，然后整个灯体下拉即可脱离导轨；(见图4)

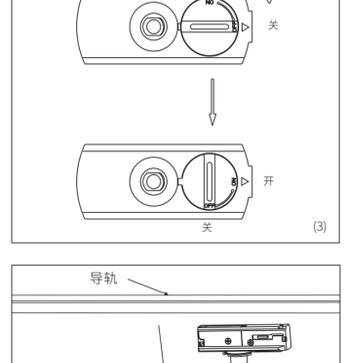


(3)

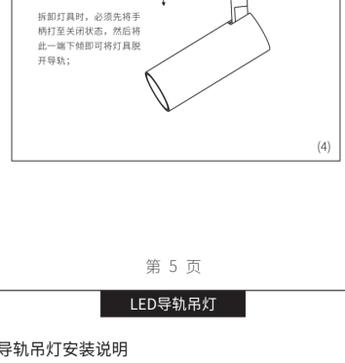

(4)

5. 调节好灯头的照射方向(水平方向可调整350°，垂直方向可调整90°)，打开开关即可。(如图5)

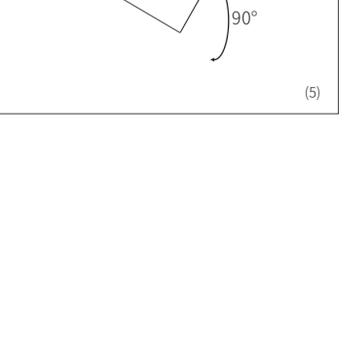


第 6 页

LED导轨吊灯

导轨吊灯安装说明


1. 安装本产品前需另购三线导轨，推荐选用西顿导轨。
2. 请关闭电源，并检查光源的电压及功率是否适用于该产品。
3. 确定本产品的安装方案，确信不影响房屋托架、水管等设施，然后将电源连接好。
4. 安装灯具至导轨。

a. 将三线接驳器的地线端与导轨凹槽保持同侧方向。(如图1)

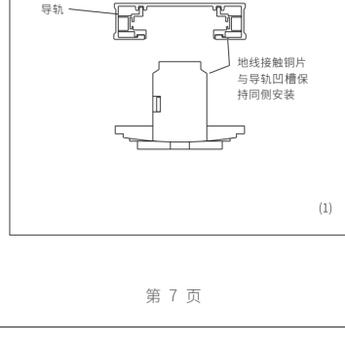

(1)


- b. 将三线接驳器按“a”方法推进导轨内，推进后将接驳器左右滑动约20mm，以便接驳器的地线与导轨接触良好。(如图2)
- c. 然后拨动手柄90度，最后调节微动开关旋钮，直至显示“ON”字样至导轨中间位置。(如图2)

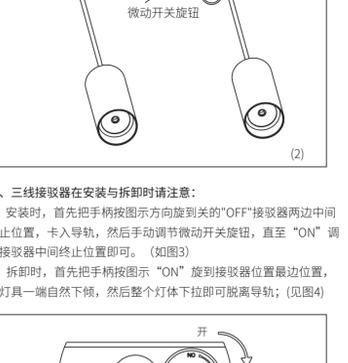


第 8 页

注、三线接驳器在安装与拆卸时请注意：

- a. 安装时，首先把手柄按图示方向旋到关的“OFF”接驳器两边中间终止位置，卡入导轨，然后手动调节微动开关旋钮，直至“ON”调至接驳器中间终止位置即可。(如图3)
- b. 拆卸时，首先把手柄按图示“ON”旋到接驳器位置最边位置，将灯具一端自然下倾，然后整个灯体下拉即可脱离导轨；(见图4)

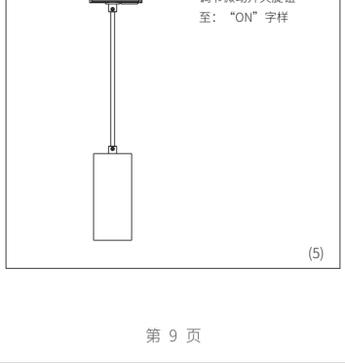


(3)

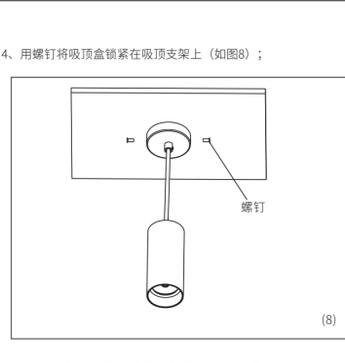

(4)

5. 安装好后，打开开关即可。(如图5)

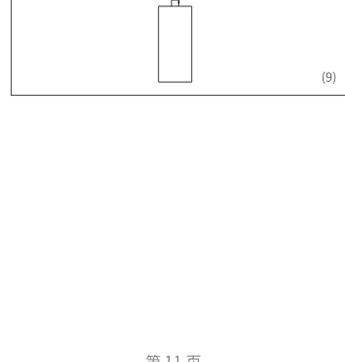


(5)

LED吸顶吊灯


吸顶吊灯安装说明

1. 在天花板上开3个孔(单位: mm)，参考图1安装开孔尺寸；
2. 把膨胀螺栓打进天花板，拧紧自攻螺钉，使吸顶支架紧贴天花板(如图6)；

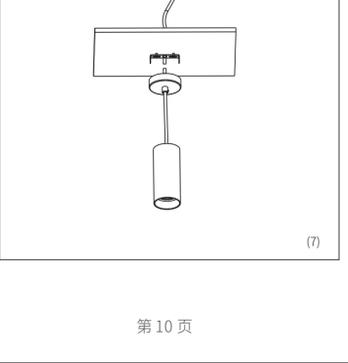

第 10 页

4. 用螺钉将吸顶盒锁紧在吸顶支架上(如图8)；

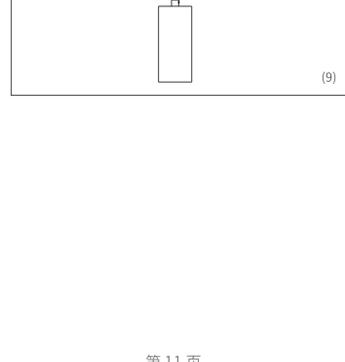

(8)

4. 安装完成，打开电源开关即可使用(如图9)



(9)

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属材料	X	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线路部件	X	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

执行标准：

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电功率≤5W	●	●	●	●	●	●
嵌入式灯具含电功率>5W	●	●	●	●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●	●	●	●	●	●
固定式灯具含电功率≤5W	●	●	●	●	●	●
固定式灯具含电功率>5W	●	●	●	●	●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●	●	●	●	●

生产日期编码原则：

数字	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
四位码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)
示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD1959000A”

合格证

型号：_____ 见产品本体

检验员：_____ QA-02

出厂日期：_____ 见产品本体

厂家存根联

用户信息 (请用户填写真实信息，西顿承诺用户信息仅用于售后服务。)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

电压 _____ 功率 _____

色温 _____ 光束角 _____

包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

用户存根联

用户信息 (请用户填写真实信息，西顿承诺用户信息仅用于售后服务。)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

电压 _____ 功率 _____

色温 _____ 光束角 _____

包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____