



使用说明书
嵌入式筒射灯·梦幻美学饰件



扫码查看安装教程



扫码查看应用案例

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考!

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！			
 警告:错误使用的话，有可能会造成人身事故。		 注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。	
 禁止事项		 遵守事项	
在安装前	 	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。(掉落・触电・火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●在空调口或风口的地方 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%PH ●震动，冲击的地方 ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●阳光直射的场所 ●倾斜・凹凸天花板 ●室外 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。	
灯具布线	 	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●该灯需外接LED电源驱动器,LED电源驱动器功率要与光源匹配（建议使用本公司对应的LED电源驱动器，否则会影响灯具的正常使用）。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。	
灯具安装	 	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾・掉落、故障的风险) ●不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。(着火的风险) ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险) ●此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。	
	 	●本产品实际功率在标称功率的90%--110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承载能力） ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。（掉落、故障的风险） ●该灯使用不能违反任何防火法规。（火灾的风险） ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险) ●不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。（产品故障的风险） ● 本产品不包括接线端子 ，安装必须由有资质的人员进行。 ●  为III类标志、 为II类标志，当产品铭牌为III类时，输出为SELV的 ● LED 控制装置使用，控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。 ● 恒流型:Uout值为59V。	
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。			

温馨提示：安装灯具、调整灯具照射角度时请带上手套！

开孔尺寸表 (单位:mm)

开孔尺寸(公差)	天花板厚度
$\Phi 55\text{mm}(+2/-0)$	8~20mm
$\Phi 75\text{mm}(+2/-0)$	8~20mm
注: 说明书中开孔尺寸表的开孔尺寸, 请务必与灯具标识中的开孔尺寸一致, 方可开孔安装。	

警告:

- ※ 安装前请确保天花板, 安装位置强度足够, 安装位置强度不足, 灯具会有掉落的风险;
- ※ 确认天花板内有足够的灯具安装空间。
- ※ LED灯具引线的正负极必须与LED电源驱动器正负极接线正确, 否则会烧坏LED光源;
- ※ 不要擅自拆开LED灯具或者拧开里LED光源螺丝, 否则会影响LED光源的散热性能, 降低LED寿命甚至烧坏光源;
- ※ 灯具禁止进行热插拔;

一、安装与说明

1. 安装灯具之前请断开市电, 否则有触电风险;
2. 在天花板上开合适尺寸的安裝孔, 具体请查看开孔尺寸表1;
3. 将公插头和驱动器驱动输出线对接, 驱动器接入市电线; 向内侧捏住安装弹片, 将灯体装入天花板的安装开孔内, 使灯具面环贴紧天花板如图1所示;
4. 灯具安装完后, 撕掉面环上的保护膜, 确认一切安装无误后即可通电使用如图2所示。



图1





图2

二、调节方式说明

1. 灯具调节角度时，按压装饰齿侧面，即可调整所需的偏射角度，如图3所示；



2. 光学模组水平方向可实现360°自由转动，如图4所示。

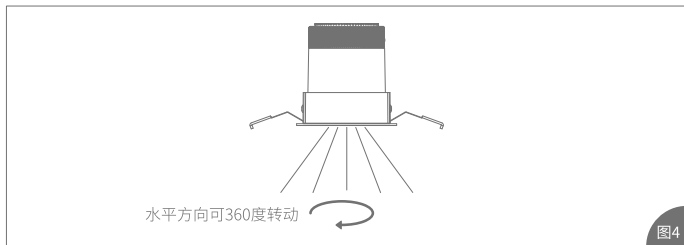

三、灯具拆卸安装说明

灯具拆卸时，需要整灯拆卸，双手操作，抓着反光罩内部边缘，往下拉至灯体与天花板之间产生间隙后，换成抓着反光罩外侧按压住安装弹出取出灯具，如图5所示。

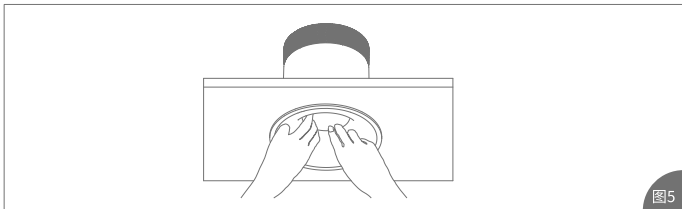


图5

四、反光罩配件更换说明

1. 反光罩拆卸时，需要将反光罩逆时针旋出，如图6所示；
2. 装回时顺时针旋紧即可，如图7所示。

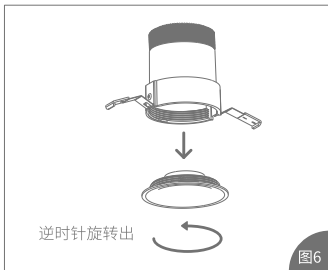


图6







图7

五、玻璃配件(需另购,仅适用于75开孔产品)-安装说明

1. 如图6所示, 取下弧形反光罩;
2. 将另购的配件固定环固定于弧形反光罩上, 如图8所示;
3. 将带有配件固定环的弧形反光罩旋入灯具内, 如图9所示;


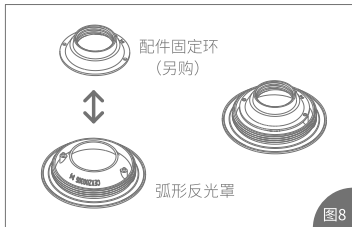


4. 根据客户需求将相应玻璃配件顺时针旋入带有配件固定环的灯具内, 如图10所示。

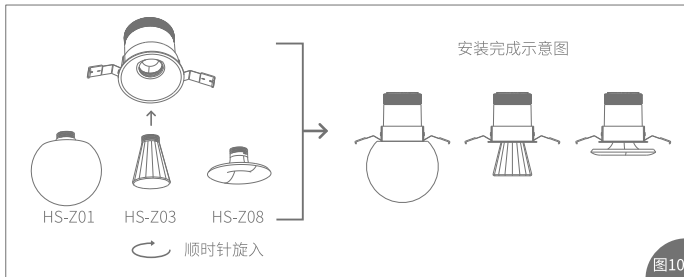

六、光学配件(需另购)-安装说明


1. 将调节环偏向一侧, 用手捏住配件环带齿边缘, 拉出配件环, 如图11所示;
2. 光学配件的安装: 将光学配件放置在透镜和配件环之间, 然后将配件环安装回调节环上即可, 配件环安装无需分方向, 如图12所示。




美颜镜片配件-安装注意事项

- ※ 建议安装空间天花板高度240cm-280cm, 建议柜面宽度50-60cm。
- ※ 镜子越大效果越好, 镜子到顶可不用考虑安装距离C。
- ※ 镜前灯光学片安装后可实现防雾功能, 适用于浴室旁的梳洗空间; 由于并非具备防水功能, 使用时请避免直接接触水。
- ※ 为确保最佳照明效果, 请依据用户平均身高参数, 参照产品安装规范进行施工:

身高A/cm	灯具离镜前 水平安装距离B/cm	镜子顶端离天花板 安装距离C/cm
150-160	48	48
160-180	37	34



※ 当灯具安装至天花板后，请转动灯具，使镜前灯光学片上的箭头朝向于镜面。

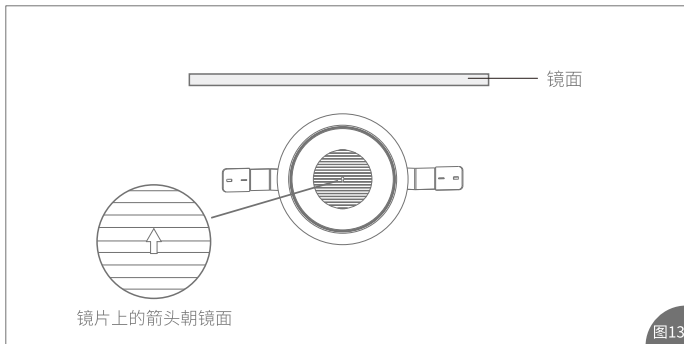

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB/T 7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●	●	●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)


示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD19590000A”

合格证

型 号：_____ 见产品本体

检验员：_____ QA-C2

出厂日期：_____ 见产品本体



惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616
网址：www.cdn.cc
P/N:10410024630



西顿照明官微