

嵌入式灯具¹

P30/P60系列/P70系列/天枢系列

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

—

把五星级智能灯光带回家

见舍

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc



会员官方公众号

认识P30系列/P60系列/P70系列灯具


P30系列



P60系列



P70系列

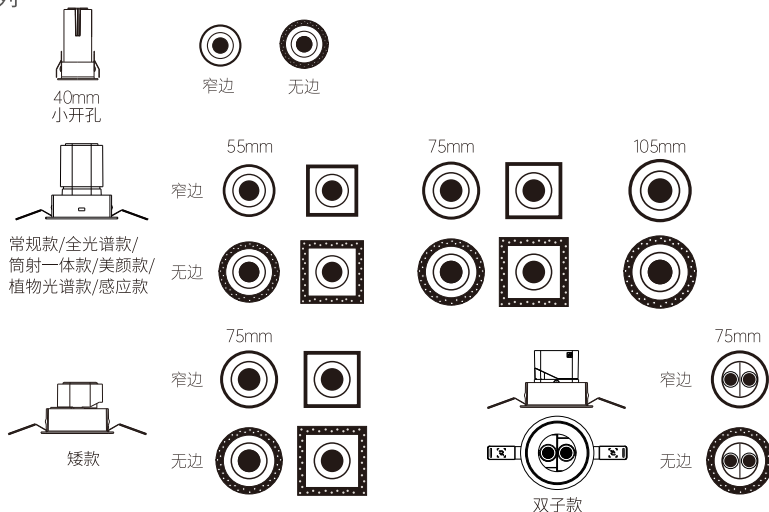


致用户：感谢您购买我们的产品！使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！			
⚠警告：错误使用的话，有可能会致人身事故。		⚠注意：错误使用的话，可能会导致物质损害。	
🚫禁止事项		🔒遵守事项	
在安装前	⚠警告	🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落·触电·火灾的风险) ●环境温度-10℃以下/40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%RH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜·凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 ●差外 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。
	⚠警告	⚠	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●该灯需外接LED电源驱动器，LED电源驱动器功率要与光源匹配（建议使用本公司对应的LED电源驱动器，否则会影响灯具的正常使用）。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
灯具布线	⚠警告	🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电·火灾·掉落、故障的风险) ●产品“”不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。（着火的风险） ●点灯中、天灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。（烫伤的风险） ●请勿湿手操作安装。（触电的风险） ●此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软管或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
	⚠注意	⚠	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承载能力） ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。（掉落、故障的风险） ●该灯使用不能违反任何防火法规。（火灾的风险） ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。（火灾的风险） ●光源类型说明：产品拆卸后，可无损坏灯具替换光源的为非用户替换光源类型；产品拆卸后，会损坏灯具零件的功能或外形才能替换光源的，即为不可替换替换光源类型。注：产品的光源类型具体见包装说明书内容。 非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。 不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命终时，应替换整个灯具。 ●本产品不包括接线端子，安装必须由有资质的人员进行。 ⚡为III类标志、□为II类标志，当产品铭牌为III类时，输出为SELV的 ●LED控制装置使用，控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。恒流型：Uout值为59V。
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业商业人员检查维修更换。			

温馨提示：安装灯具、调整灯具照射角度时请戴上手套！

※此说明书适用于LED嵌入式射灯、LED筒灯、LED酒店筒灯、LED格栅射灯、LED洗墙灯、LED天花灯、LED承板灯等各类嵌入式产品中。



安装空间距离判定要求：
天花板离顶部至少有
100mm的空间

开孔尺寸表 (单位:mm)

开孔尺寸(公差)	天花板厚度	开孔尺寸(公差)	天花板厚度
Φ40mm(+1.5/-0)	8~15mm	Φ105mm(+2/-0)	8~20mm
Φ55mm(+2/-0)	8~20mm	55x55mm(+2/-0)	8~20mm
Φ75mm(+2/-0)	8~20mm	75x75mm(+2/-0)	8~20mm

注：说明书中开孔尺寸表的开孔尺寸，请务必与
灯具标识中的开孔尺寸一致，方可开孔安装。

一.窄边下照式/窄边调节式安装说明

1.参照开孔尺寸表，在天花板上开一个尺寸适当的安装孔，将驱动电源输入端与市电线连接，将驱动电源输出端与灯具连接，如图（1）所示。


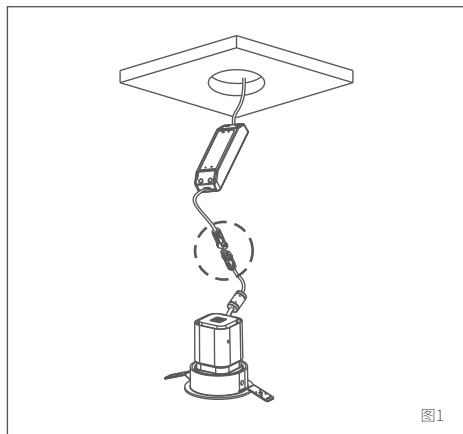



图1

2.将光学配件(需要另外选购)扣入灯具内部透镜前面,如图(2)所示。

(※备注:P30系列/P60系列产品不适用)

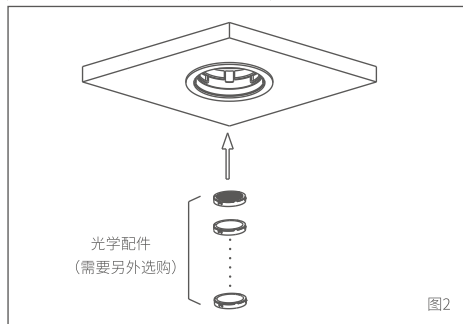


3.将反光下罩(产品中如不含反光罩,则需要另外选购)装入到灯具上,如图(3)所示。

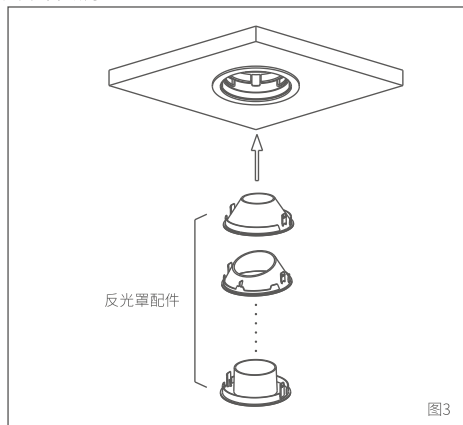

二.无边预埋下照式/无边预埋调节式安装说明

1.参照开孔尺寸表,在天花板上开一个尺寸适当的安装孔,将预埋环用螺钉固定到天花板上,在预埋环表面铺上纤维网,然后再批灰,如图(4)所示。

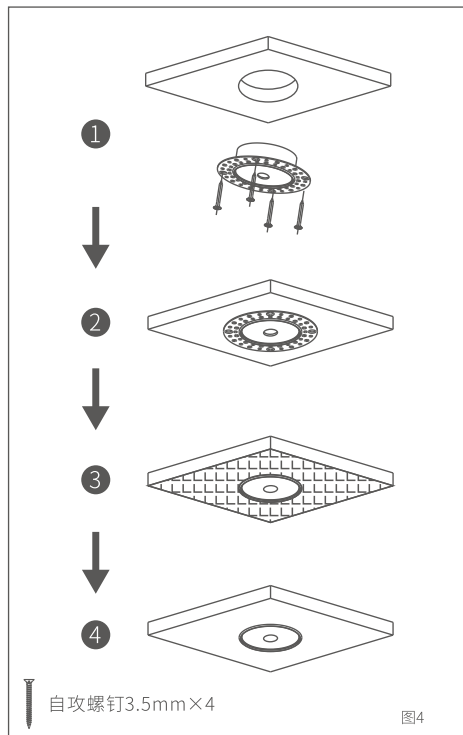

2.将预埋环表面的防护盖板取下,如图(5)所示。

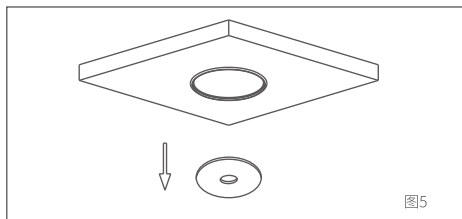


图5

3.将驱动电源输入端与市电线连接,将驱动电源输出端与灯具连接,将灯具往上推入预埋环内,请水平旋转灯具以确认灯具安装牢固,如图(6)所示。(光学配件及反光罩配件安装方式请见图2和图3。)

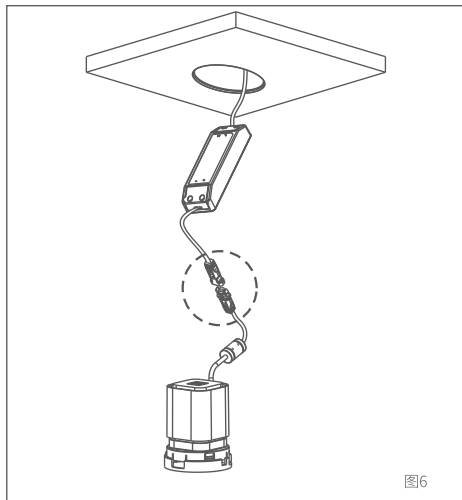


图6

前置式石膏预埋件 安装说明

1. 参照开孔尺寸表,在天花板上用沉台开孔器(另选购)开一个尺寸适当的沉台安装孔(开孔尺寸和沉台深度见附表)

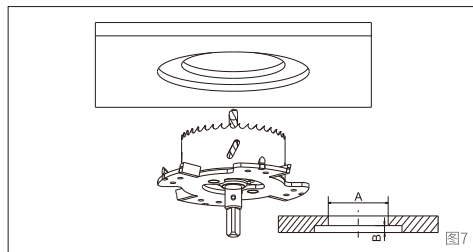


图7

石膏面环型号	开孔尺寸A (MM)	开孔沉台深度B (MM)	沉台开孔器型号 (另选购)
SJ-P00D-075	φ75	5	C075
SJ-P00D-055	φ55	5	C055

2、用配件包中的3.5*4的自攻螺钉将预埋件固定在天花板上,先第一次批灰将预埋件和天花板之间的间隙填平。

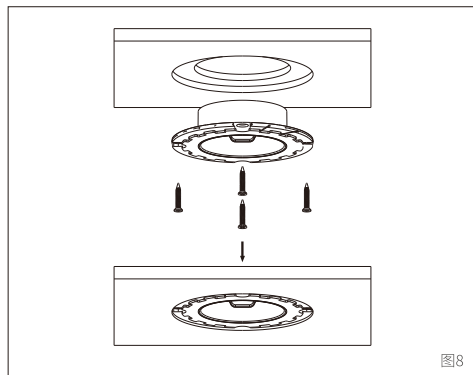


图8

3、第一次批灰完成后，在表面铺上纤维网后再次批灰，让石膏和天花板完全融为一体并打磨平整，最后揭下防护盖板装上适配的灯具。




图9

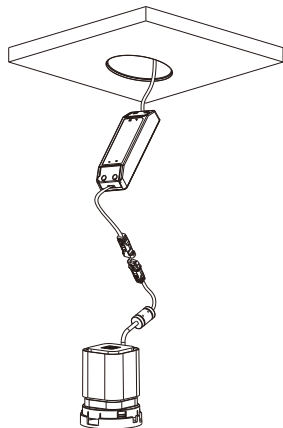


图10

双子款灯具调节说明

双子款射灯具备双灯双向30度调节功能，可依据产品使用场景调整，如图11所示；


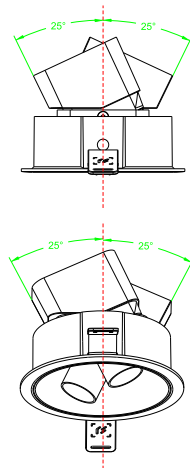



图11

P70-感应款灯具使用说明

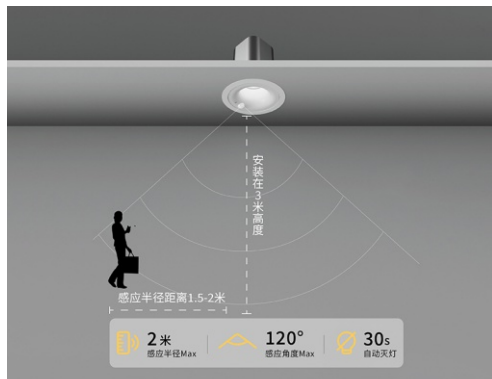


P70-感应款灯具拉环使用说明

- 1
彩盒中
找到
拉环配件



- 2
拉环
安装

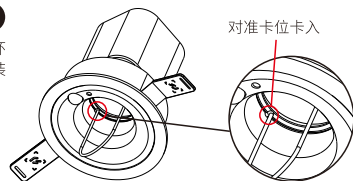

- 3
感应模块
拆卸






图12

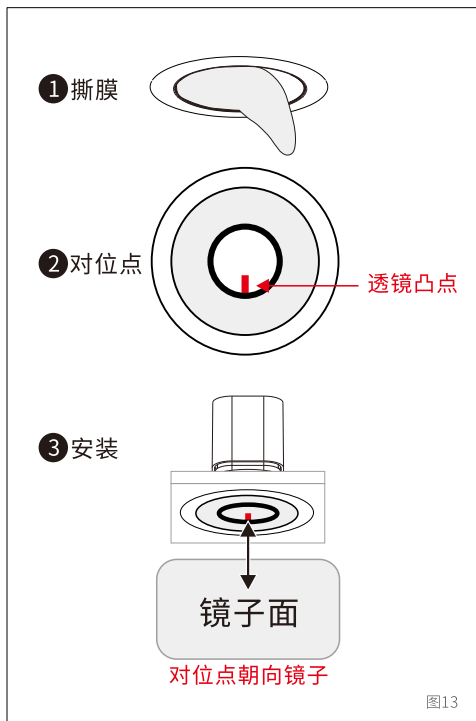

温馨提示：为了保证产品达到最佳照射效果，请按上述指引安装。

为了使灯具出光达到最佳效果，灯具安装前请根据使用客户的身高来确认灯具靠墙的安装距离，如下表所示；

身高A/CM	灯具距离镜子B/cm	镜子距离天花板C/cm
150-160	48	48
160-180	37	34

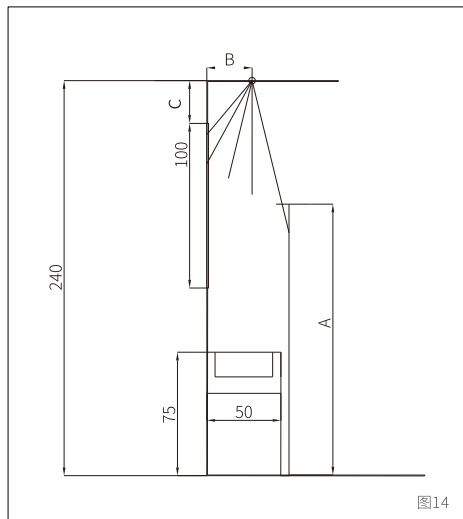

P60拉环款模组拆卸注意事项

1. 反光罩配件拆卸时需双手同时操作，如图15所示；

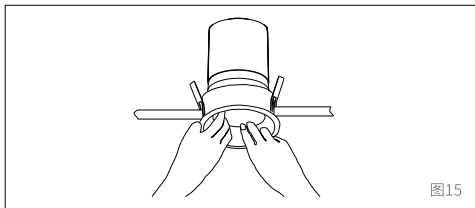


图15

2. 灯具需更换模组或模组需维护时,下拉即可取出灯具模组，灯具需要调节水平照射角度时，捏着拉环水平转动即可进行调节，如图16所示；

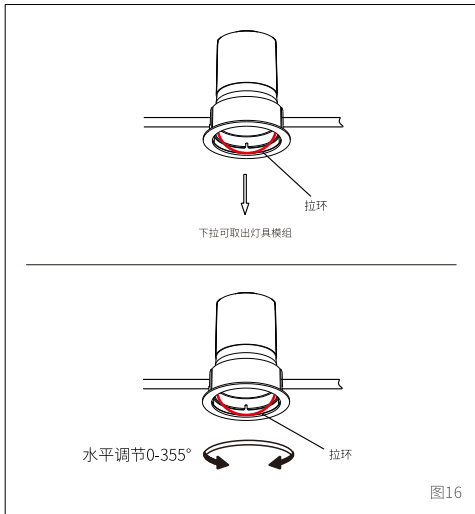


图16

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB/T 7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率≤5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率≤5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表									
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J

XXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)


示例：“2023年5月5日”对应编码为“CD19590000A”

合格证

型 号： 见产品本体

检 验 员： QA-02

出厂日期： 见产品本体



双色温驱动器选型表:

灯具信息 (直装灯具)								驱动/电源信息				智能模组											
型号	输入电压 (典型电压)	灯具实际 电压范围	灯具标称 电压范围	电流 mA	灯具实际 最大功率	额定功率 (灯具标称 最大功率)	驱动使用 数量	匹配驱动/电源型号	匹配驱动/电源品号	信号类型	驱动功率	IoT模组型号	IoT模组品号										
SJ-S2055/CW	36V	34-40V	32-42V	150	7W	7W	1	CEC60280-125H-P/CW (需另配智能模组)	31080110350	0-10V	5-12W	CEMC1-D2	31080110690										
										DALI		CEMC2-DL2	31080110750										
										小米蓝牙		CEMCX1-B2	31080110720										
										涂鸦蓝牙		CEMCT1-B2	31080110730										
										涂鸦Zigbee		CEMCT1-Z2	31080110710										
SJ-S20555/CW	36V	34-40V	32-42V	150	7W	7W	1	CEC50150-125H-D2	31080110870	0-10V	7W	/	/										
								CEC50150-125H-DL2	31080110910	DALI	7W	/	/										
								CDN-DT80125HL	31080110260	DALI	7-12W	/	/										
								SJP01-QL-12W-2-S	31100100600	PLC	5-12W	/	/										
								SWSTY-QL-15W-2.01	31100100630	BLT-Zigbee系统	7-15W	/	/										
SJ-S1075/CW	36V	34-40V	32-42V	280	12W	12W	1	CEC60280-125H-P/CW (需另配智能模组)	31080110350	0-10V	5-12W	CEMC1-D2	31080110690										
SJ-S10755/CW										DALI		CEMC2-DL2	31080110750										
SJ-S1075W/CW										小米蓝牙		CEMCX1-B2	31080110720										
SJ-S10755W/CW										涂鸦蓝牙		CEMCT1-B2	31080110730										
SJ-S2075/CW										涂鸦Zigbee		CEMCT1-Z2	31080110710										
SJ-S20755/CW										CDN-DT80125HL		31080110260	DALI	7-12W	/	/							
SJ-S2075W/CW										SJP01-QL-12W-2-S		31100100600	PLC	5-12W	/	/							
SJ-S20755W/CW										SWSTY-QL-15W-2.01		31100100630	BLT-Zigbee系统	7-15W	/	/							
SJ-S1105/CW										36V		34-40V	32-42V	500	24W	24W	1	CEC60600-125H-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	0-10V	15-25W	CEMC1-D2	31080110690
																				DALI		CEMC2-DL2	31080110750
	小米蓝牙	CEMCX1-B2	31080110720																				
	涂鸦蓝牙	CEMCT1-B2	31080110730																				
	涂鸦Zigbee	CEMCT1-Z2	31080110710																				
SJ-S1105W/CW	36V	34-40V	32-42V	500	24W	24W	1	CDN-DT8030SHL	31080110280	DALI	18-30W	/	/										
SJ-S2105/CW								SJP01-QL-24W-2	31080108671	PLC	15-24W	/	/										
SJ-S2105W/CW								CEC60600-125H-P/CW (需另配智能模组)	31080110560	0-10V	15-25W	CEMC1-D2	31080110690										
										DALI		CEMC2-DL2	31080110750										
										小米蓝牙	CEMCX1-B2	31080110720											