

9118系列灯具 '

LED导轨射灯/LED导轨吊灯/LED吸顶吊灯

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

—

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

CDN西顿照明 | 舍见

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc




西顿照明官网




舍见官方公众号


认识西顿9118系列灯具款式



LED导轨射灯



LED导轨吊灯



LED吸顶吊灯


致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考!

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！		
⚠警告:错误使用的话，有可能会造成人身事故。⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。		⚠: 遵守事项
🚫: 禁止事项		
在安装前	⚠警告🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落・触电・火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%PH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。 ●在空调口或风口的地方 ●倾斜・凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 ●室外
灯具布线	⚠警告⚠	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●接入电压请勿超出：220V~(±10%)，频率50/60Hz。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
灯具安装	⚠警告🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾、掉落、故障的风险) ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险) ●警告:当产品上有此标识⚠时，说明此产品有触电危险。 ●吸顶式吊灯电源线为Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
	⚠注意⚠	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力) ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落、故障的风险) ●该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险) ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险) ●不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。 ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险)


※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。

安装

- 1、安装本产品前需另购三线导轨，推荐选用西顿导轨。
- 2、请关闭电源，并检查光源的电压及功率是否适用于该产品。
- 3、确定本产品的安装方案，确信不影响房屋托梁、水管等设施，然后将电源连接好。
- 4、安装灯具至导轨。
 - a、将三线接驳器的地线端与导轨凹槽保持同侧方向。（如图1）


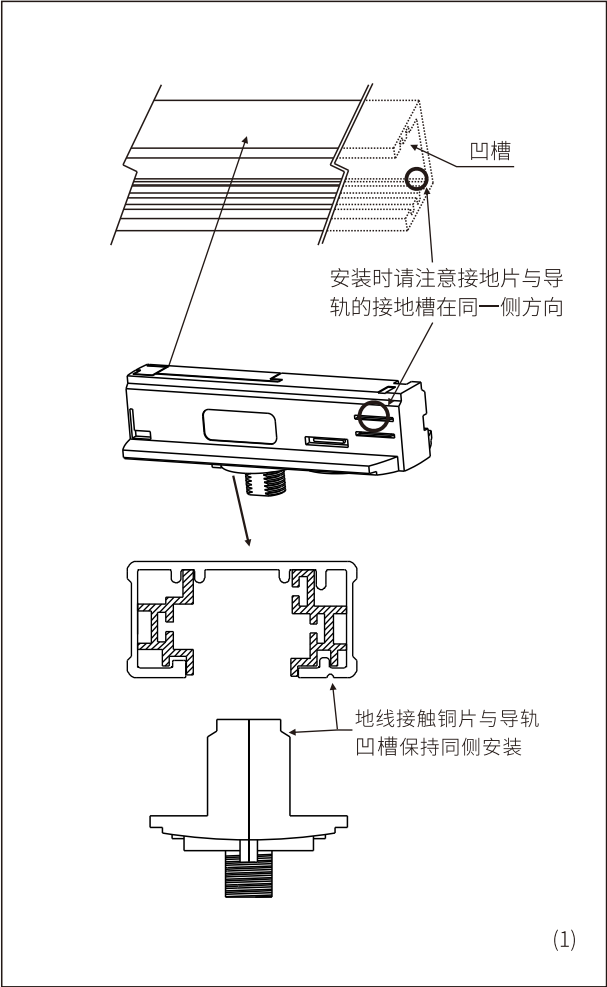


- b、将三线接驳器按“a”方法推进导轨内，推进后将接驳器左右滑动约20mm，以便接驳器的地线与导轨接触良好。
(如图2)
- c、然后拔动手柄90度，最后调节微动开关旋钮，直至显示“ON”字样至导轨中间位置。(如图2)

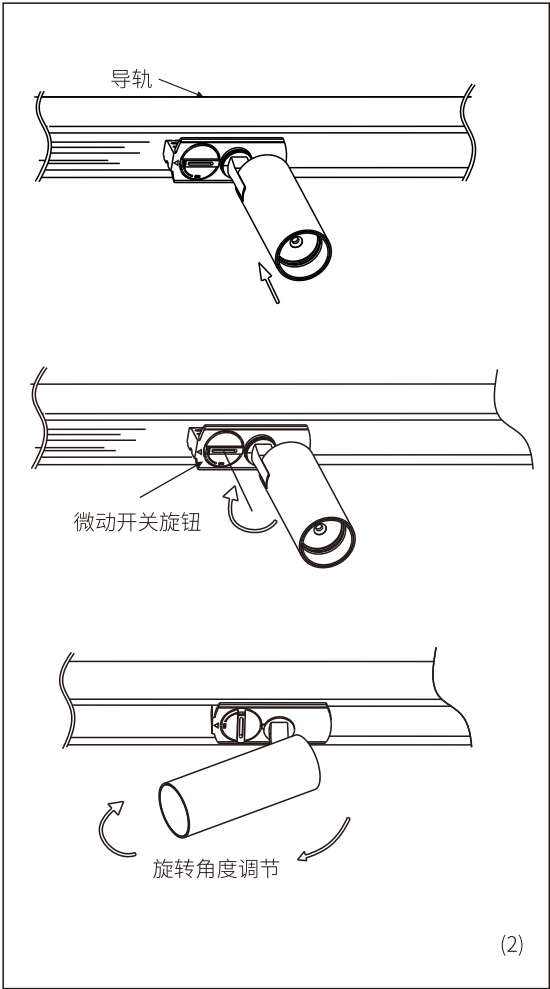


注、三线接驳器在安装与拆卸时请注意：

- a、安装时，首先把手柄按图示方向旋到关的"OFF"接驳器两边中间终止位置，卡入导轨，然后手动调节微动开关旋钮，直至“ON”调至接驳器中间终止位置即可。(如图3)
- b、拆卸时，首先把手柄按图示“ON”旋到接驳器位置最边位置，将灯具一端自然下倾，然后整个灯体下拉即可脱离导轨；(见图4)

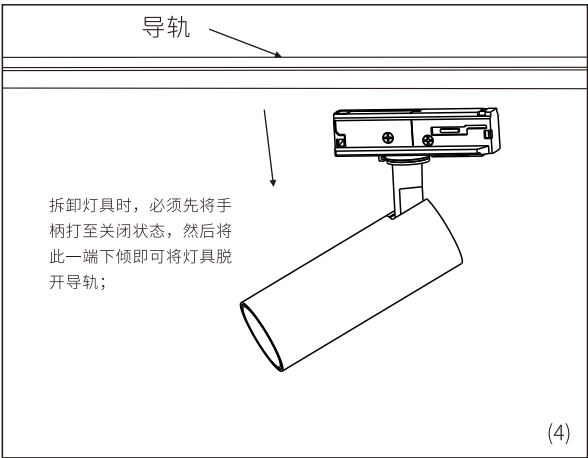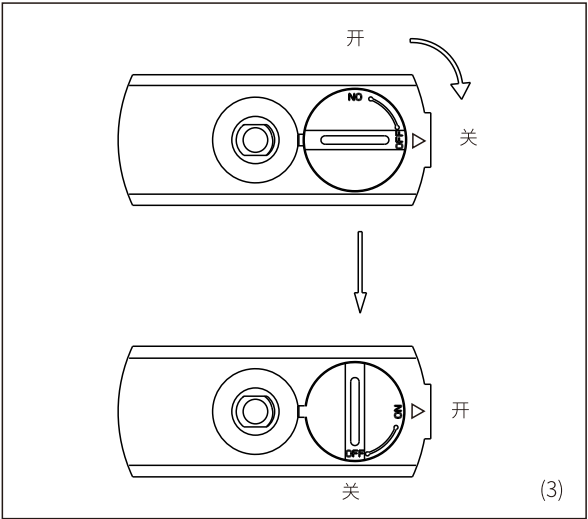


5、调节好灯头的照射方向（水平方向可调整350°，垂直方向可调整90°），打开开关即可。（如图5）

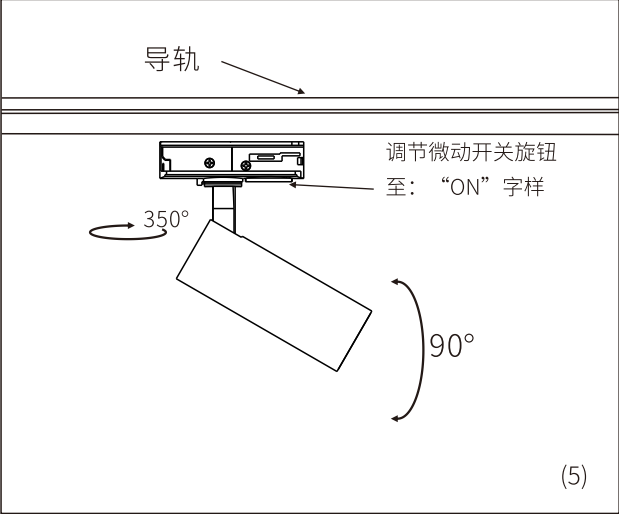


导轨吊灯安装说明

- 1、安装本产品前需另购三线导轨，推荐选用西顿导轨。
- 2、请关闭电源，并检查光源的电压及功率是否适用于该产品。
- 3、确定本产品的安装方案，确信不影响房屋托梁、水管等设施，然后将电源连接好。
- 4、安装灯具至导轨。
 - a、将三线接驳器的地线端与导轨凹槽保持同侧方向。（如图1）


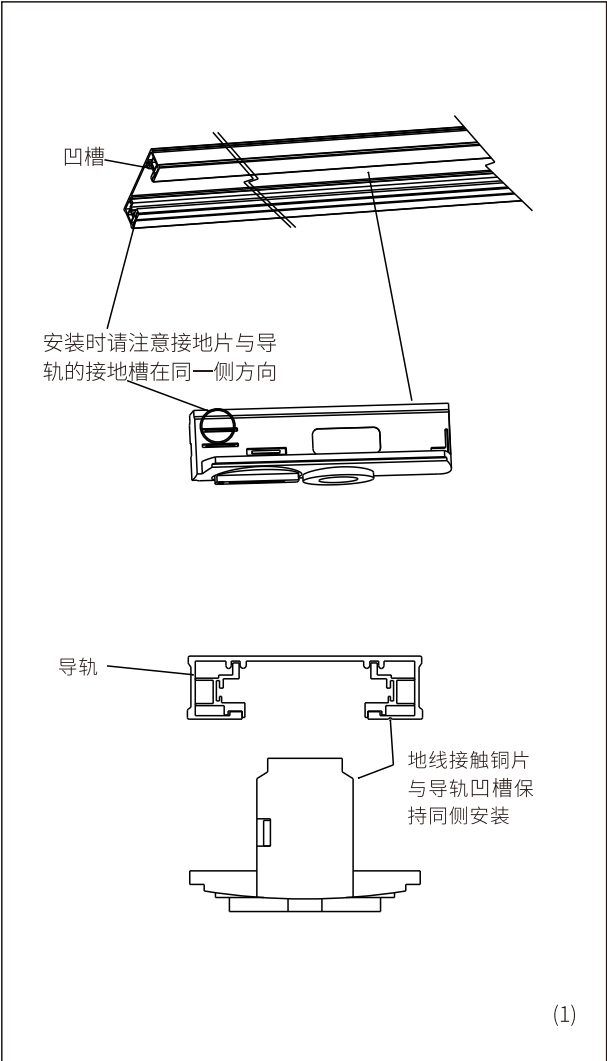


- b、将三线接驳器按“a”方法推进导轨内，推进后将接驳器左右滑动约20mm，以便接驳器的地线与导轨接触良好。
(如图2)
- c、然后拔动手柄90度，最后调节微动开关旋钮，直至显示“ON”字样至导轨中间位置。（如图2）

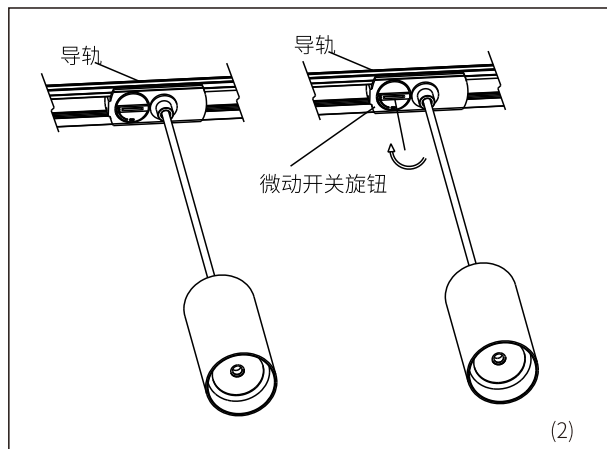


注、三线接驳器在安装与拆卸时请注意：

- a、安装时，首先把手柄按图示方向旋到关的"OFF"接驳器两边中间终止位置，卡入导轨，然后手动调节微动开关旋钮，直至“ON”调至接驳器中间终止位置即可。（如图3）
- b、拆卸时，首先把手柄按图示“ON”旋到接驳器位置最边位置，将灯具一端自然下倾，然后整个灯体下拉即可脱离导轨；(见图4)

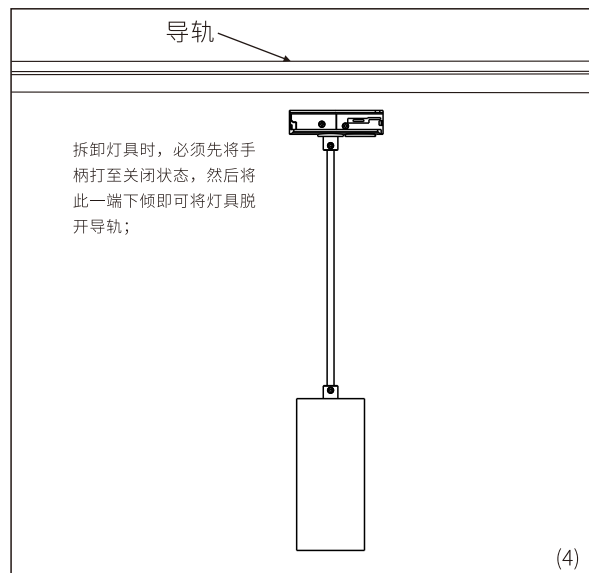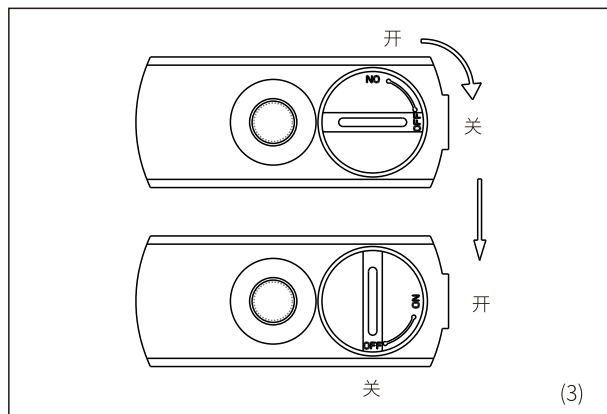


- 5、安装好后，打开开关即可。（如图5）

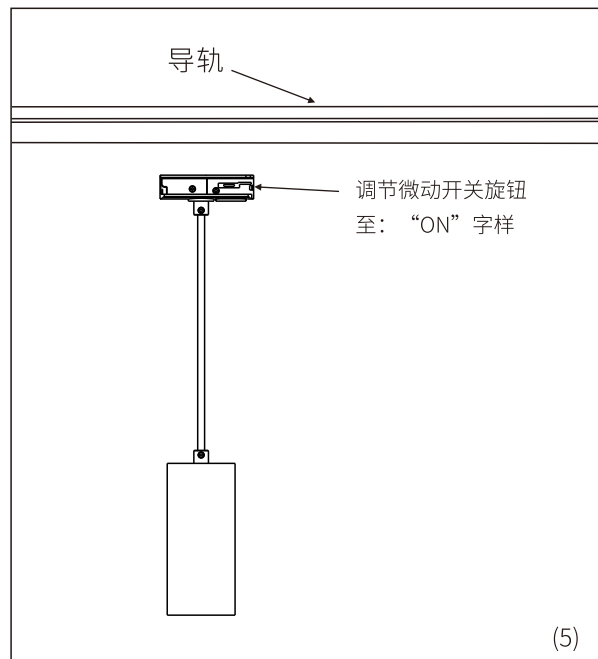


吸顶吊灯安装说明


- 1、在天花板上开3个孔（单位：mm），参考图1安装开孔尺寸；
- 2、把膨胀螺栓打进天花板，拧紧自攻螺钉，使吸顶支架紧贴天花板（如图6）；

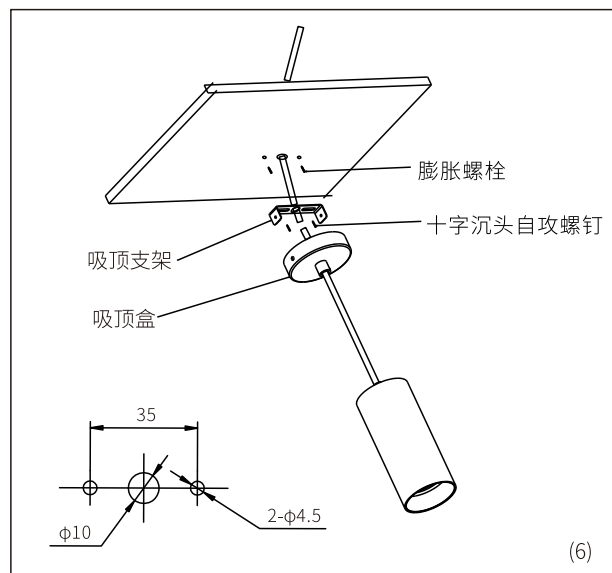


- 3、将电源线连接完成后卡进吸顶盒内（如图7）；

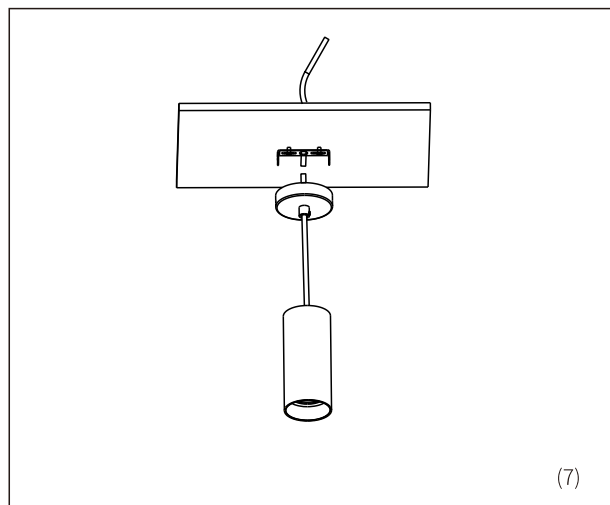

- 4、用螺钉将吸顶盒锁紧在吸顶支架上（如图8）；

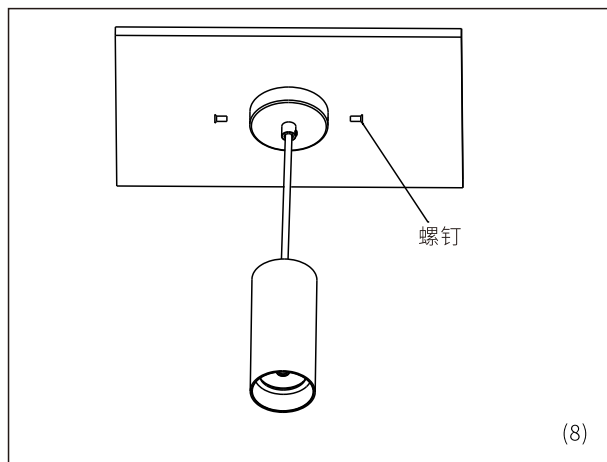

- 4.安装完成，打开电源开关即可使用（如图9）

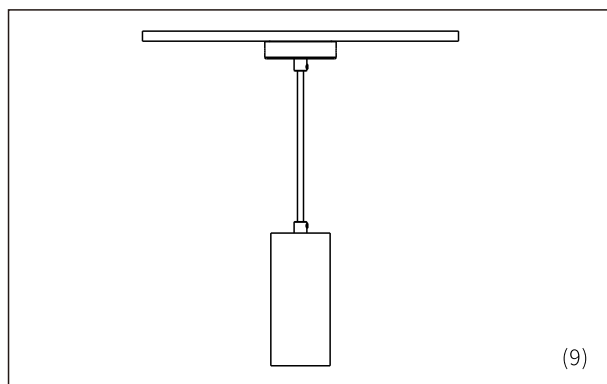

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×	：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。					

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例："2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型 号：

见产品本体

检 验 员：

QA-02

出厂日期：

见产品本体

